

PHILCO 
— iluminación —

Portafolio de

PRODUCTOS

Bulbos multivoltaje

⚡ 100-240 V ⌚ 30 000 h ⚡ 200° E26

4W

- 51652
 - 51528
- 350 lm



Cumple con
Diseño Técnico
para Hipoteca Verde

8.5W

- 57201
- 800 lm



3 Pack

8.5W

- 57025
- 800 lm



Cumple con
Diseño Técnico
para Hipoteca Verde
(Solo para 51603)

10W

- 51603
 - 51939
- 800 lm



12W

- 51710
 - 51653
- 1 200 lm
1 050 lm



⚡ 100-240 V ⌚ 30 000 h ⚡ 200° E26

Bulbos voltaje dedicado

⚡ 127 V ⌚ 30 000 h ⚡ 200° E26

15W

- 51654
 - 51655
- 1 500 lm
1 350 lm



20W

- 51913
- 1 800 lm



⚡ 120° **5W**

- 57297
 - 57296
- 500 lm
500 lm



7W

- 57298
- 500 lm



9W

- 51937-M
 - 57306
- 750 lm
800 lm



4 Pack

9W

- 57145
- 750 lm



12W

- 57307
- 1 200 lm



15W

- 57309
 - 57308
- 1 500 lm
1 350 lm



18W

- 57310
- 1 710 lm



⌚ 25 000 h **9W**

- 57066
 - 57065
- 800 lm



MR16

⚡ 100-240 V ⌚ 25 000 h ⚡ 38°

6W



- 51774
 - 57222
 - 51773
- 550 lm
470 lm
540 lm

6W



- 57160
 - 57179
- 550 lm
540 lm

⌚ Atenuable ⚡ 120 V ⌚ 25 000 h ⚡ 38°

7W

- 57162
 - 57161
- 550 lm



7W

- 51163
 - 57181
- 500 lm



⚡ 100-240 V ⌚ GU10

7W

- 57326
- RGB



PAR

⚡ 100-240 V ⌚ 25 000 h ⚡ 38° E26

PAR20

8W



- 51806
 - 51805
- 500 lm
450 lm

PAR30

12W



- 51808
 - 51807
- 950 lm
900 lm

PAR30

12W



- 57052
 - 57051
- 950 lm
900 lm

PAR38

16W



- 51810
 - 51809
- 1 400 lm

Cuello corto

⚡ 100-277 V PAR30

12W



- 51819
 - 57250
- 900 lm

⌚ Atenuable ⚡ 120 V ⌚ 25 000 h ⚡ 38° E26

PAR20

8W



- 51202
 - 51201
- 500 lm
450 lm

PAR30

12W



- 51204
 - 51146
- 950 lm
900 lm

PAR38

16W



- 51529
 - 57185
- 1 400 lm
1 300 lm

AR111

⚡ 100-277 V ⌚ 25 000 h ⚡ 30° GU10

15W

- 57294
 - 51964
 - 51963
- 1 300 lm



15W

- 57120
 - 57119
 - 57251
- 1 300 lm



Lineal dirigible

⚡ 100-240 V ⌚ 25 000 h ⚡ 200° E26

12W

- 57125
 - 57293
- 950 lm



Altas potencias LED

⚡ 110-240 V ⌚ 25 000 h ⚡ 200°

20W

- 51428
 - 51427
- 1 800 lm
1 700 lm

30W

- 57121
- 2 700 lm



40W

- 51727
- 3 600 lm

70W

- 57116
- 6 300 lm



40W

- 51429
- 3 600 lm

50W

- 51588
- 4 600 lm

E26

90W

- 57122
- 9 100 lm

E39

Acabado transparente

⚡ 110-240 V

40W

- 51616
 - 57068
- 3 800 lm
3 600 lm

50W

- 57115
- 5 190 lm

E39



⚡ 110-240 V ⌚ 30 000 h ⚡ 120° E26/E39 ⚡ 90°

100W

- 57126
- 11 000 lm

120W

- 57127
- 13 100 lm



Incluye convertidor
para base E39



57128
Accesorio para
lámpara de 100 W

57129
Accesorio para
lámpara de 120 W

PIN

⚡ 12 V ⌚ 25 000 h ⚡ 260° 📺 G4

2.5W

• 51679
270 lm



⚡ 127 V ⌚ 20 000 h ⚡ 320° 📺 G9

2.5W

• 57327
• 51636
250 lm



🔄 **Atenuables**

⚡ 127 V ⌚ 25 000 h ⚡ 260° 📺 G9

2.5W

• 51680
270 lm



3W

• 51681
330 lm



Lámpara Tubular T8 estándar LED

⚡ 110-240 V ⌚ 25 000 h ⚡ 270° 📺 G13

Conexión ambos lados

Medida: 60 cm

Cristal transparente



9W

• 57152
850 lm

Cristal opalino



• 57153
800 lm

Medida: 120 cm

Cristal transparente



18W

• 57154
1 700 lm



Cristal opalino

• 57155
1 650 lm

Lámpara Tubular NaNo T8 LED

⚡ 100-277 V ⌚ 25 000 h ⚡ 220° 📺 G13

Conexión 1 lado

Medida: 120 cm

PC opalino



18W

• 51515 1 900 lm • 51516 1 900 lm • 51595 1 850 lm

Lámpara Tubular T8 alto flujo luminoso LED

⚡ 100-277 V ⌚ 25 000 h ⚡ 270° 📺 G13

Conexión ambos lados

Cristal

Medida: 120 cm



Transparente

25W

• 51682
3 100 lm



Opalino

25W

• 51683
2 950 lm

Opalino

25W

• 57072
2 950 lm

Lámpara Tubular T8 240cm LED

⚡ 100-240 V ⌚ 25 000 h

Conexión ambos lados

Cristal ⚡ 270°

📺 FA8



Transparente

36W

• 57246
3 850 lm



Opalino

36W

• 57247
3 800 lm

PC con Aluminio ⚡ 200°

📺 FA8



Transparente

36W

• 51882
3 100 lm



Opalino

36W

• 51883
3 000 lm

Lámpara Tubular T5 LED

⚡ 100-265 V ⌚ 30 000 h ⚡ 270° 📺 G5

Conexión ambos lados

Cristal

Medida: 56.3 cm



9W

• 57182
1 000 lm

18W

Medida: 116.3 cm



• 57183
2 000 lm

PC Opalino con Aluminio ⚡ 120°

Medida: 56.3 cm



9W

• 51744 850 lm • 51743 800 lm

18W

Medida: 116.3 cm



• 51746 1 650 lm • 51745 1 600 lm

Lámpara Tubular para luminarios especiales LED

⚡ 100-265 V ⌚ 15 000 h ⚡ 220° 📺 G13

Cristal Opalino Conexión ambos lados

Medida: 54.5 cm

*Para uso en el luminario 51376



10W

• 51377
800 lm

⚡ 127 V ⌚ 25 000 h ⚡ 200°

Medida: 114.9 cm



*Para uso en el luminario 57224 y 57225

20W

• 57226
1 800 lm

• 6 500 K Luz Fría

• 4 100 K Luz Neutra

• 3 000 K Luz Cálida

Luminarios para AR111

LÁMPARA NO INCLUIDA

Recomendado para lámparas AR111 códigos: 57294 / 51964 / 51963 / 57120 / 57119 / 57251 Pág. 1

*Incluye base GU10



51981
Blanco



51982
Negro



51983
Blanco



51984
Negro



51985
Blanco



51986
Negro

Arillos para MR16

LÁMPARA NO INCLUIDA

*Consulta nuestra línea de lámparas MR16 Pág. 1

Dirigibles

51811
Blanco



51813
Cromado



51812
Níquel



51814
Negro



Fijos

57156
Blanco



57157
Cromado



Luminario para MR16

LÁMPARA NO INCLUIDA

Circular dirigibles

57275
Blanco



57276
Negro

Cuadrado dirigibles

57277
Blanco



57278
Negro

Fijo

57279
Blanco



57280
Negro

Circular para sobreponer dirigible

57281
Blanco



57282
Negro



Cuadrado para sobreponer dirigible

57283
Blanco



57284
Negro



Luminario fijo para techo

57299
1 base
Dorado



57300
1 base
Negro
brillante



57301
1 base
Dorado



57302
1 base
Negro
brillante



Lámparas decorativas



Hogar



Comercio



Hotel



Restaurantes

Vintage LED

127 V 15 000 h 330°

E26
4W

• 57050
350 lm



E12
4W

• 57049
330 lm



E14
4W

• 57169
330 lm



E26
5W

• 57048
470 lm



2W

• 51704
150 lm
G95



2W

• 51705
150 lm
ST64



5W

• 57030
260 lm
G95



5W

• 57029
260 lm
ST64



1W

• 57268
150 lm



120 V 20 000 h E26

*Bulbo de plástico
*Para uso en el luminario 57267

Incandescentes Vintage

120 V 2 500 h E26 120 lm

40W

• 51124
ST55



40W

• 51116
A19



40W

• 51125
G80



40W

• 51425
G95



40W

• 51426
ST64



40W

• 51364
T28



• 6 500 K Luz Fría

• 4 100 K Luz Neutra

• 3 000 K Luz Cálida

Velas 100-240 V 25 000 h 200°

Acabado opalino

 4W •51462 300 lm	 4W •51710 •51164 300 lm	 4W •51460 •51165 300 lm
---	---	---

Acabado transparente

 4W •57021 •51463 350 lm	 4W •51181 300 lm
---	---

Cristal 127 V 280°

 4W •51650 350 lm







Globos 100-240 V 25 000 h 240°

Acabado transparente

 4W •51461 •51166 300 lm	 6W •51167 470 lm
---	---

Bulbos de color 127 V 15 000 h 220°




 1W •51419 Rojo	 •51421 Azul	 •51423 Blanco
 •51420 Amarillo	 •51422 Verde	 •51424 Naranja





Lámpara tubular T8 de color **LED** 100-240 V 25 000 h 200°

Conexión ambos lados

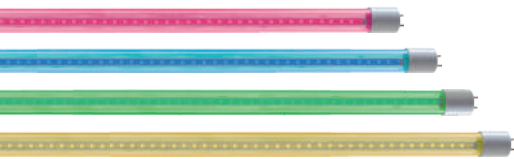Medida: 120 cm

Vidrio transparente



 18W •57078 Rojo	 •57079 Azul	 •57081 Amarillo	 •57080 Verde
--	--	--	---

Guirnalda 120 V 25 000 h IP65

Medida: 10 metros

*Incluye 10 Lámparas decorativas de LED de 1 W Base E26



*Disponibles para venta individual

10W
•57267
1 500 lm

1W
•57268
150 lm



Downlights **LED**



Panel circular empotrable 100-240 V 25 000 h 120°

6W •51997 375 lm •51072 360 lm	9W •57206 •57205 550 lm	12W •51998 850 lm •51074 800 lm	18W •51077 1 300 lm •51076 1 050 lm	24W •51371 1 400 lm •51370 1 350 lm
---	---	--	--	--

Panel circular ajustable 100-277 V 25 000 h 120°

15W


•51645 1 550 lm •51644 1 100 lm •51643 1 050 lm

20W

•51648 1 700 lm •51647 1 650 lm •51646 1 600 lm



Con bracket ajustable
Ideal para bote integral

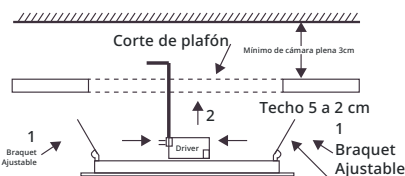

Panel cuadrado empotrable 100-240 V 25 000 h 120°

6W

•57248 375 lm
•57249 360 lm

12W

•57010 800 lm
•51323 750 lm

18W

•57011 1 300 lm
•51325 1 200 lm

• 6 500 K Luz Fría

• 4 100 K Luz Neutra

• 3 000 K Luz Cálida

Downlights COB

⚡ 100-277 V ⌚ 35 000 h ▲ 60°

Dirigibles

12W

- 51907
970 lm
- 51906
960 lm



40W

- 51902
3 300 lm
- 51901
3 200 lm



50W

- 51905
3 300 lm
- 51904
3 200 lm
- 51903
4 000 lm



Spots dirigibles

⚡ 100-240 V ⌚ 25 000 h

Tipo Arillo MR16

▲ 36°

3W

- 57221
250 lm



▲ 38°

6W

- 57203
550 lm
- 57202
500 lm



Downlights para baño

⚡ 100-240 V ⌚ 25 000 h

▲ 120° IP54

18W

- 57325
- 57324
1 600 lm



Panel Circular para Sobreponer

⚡ 90-265 V ⌚ 25 000 h ▲ 120°

12W

- 57312
- 57311
800 lm



18W

- 57314
- 57313
1 300 lm



24W

- 57316
- 57315
1 800 lm



Panel para Sobreponer

⚡ 100-240 V ⌚ 25 000 h ▲ 180°

12W

- 57210
960 lm



20W

- 57229
2 000 lm



12W

- 57261
960 lm



20W

- 57230
2 000 lm



Paneles LED



Oficinas



Escuelas

⚡ 100-240 V ⌚ 25 000 h ▲ 120°

60cm x 60 cm

Compatible con kit de suspensión

40W

- 57139
3 200 lm



Back light

⚡ 100-277 V ⌚ 25 000 h ▲ 120°

60.3 cm x 60.3 cm x 3 cm

40W

- 57159
3 200 lm



⚡ 100-277 V ⌚ 25 000 h ▲ 150°

60.3cm x 60.3 cm x 9cm

Compatible con kit de suspensión

40W

- 57194
- 57204
3 300 lm



⚡ 100-277 V ⌚ 25 000 h ▲ 150°

31cm x 122 cm

Compatible con kit de suspensión

40W

- 57228
- 57227
3 300 lm



⚡ 100-277 V ⌚ 25 000 h ▲ 150°

60.3cm x 121.3 cm

Compatible con kit de suspensión

60W

- 57198
6 000 lm



⚡ 100-240 V ⌚ 30 000 h ▲ 110°

60 cm x 120 cm

Compatible con kit de suspensión

70W

- 51663
5 600 lm



● 6 500 K Luz Fría

● 4 100 K Luz Neutra

● 3 000 K Luz Cálida

Gabinetes LED

⚡ 100-277 V ⌚ 50 000 h ▲ 120°

Ideal para zonas sísmicas
Atenuable 0-10 V

60cm x 60 cm

35W

● 51817
3 600 lm



60cm x 60 cm

Con óptica
antideslumbramiento



36W

● 51788 ● 51787 ● 51786
3 650 lm 3 600 lm 3 550 lm



⚡ 85-265 V ⌚ 30 000 h ▲ 140°

60 cm

18W

● 51432
1 750 lm

120 cm

36W

● 57117
2 800 lm




⚡ 100-277 V ⌚ 25 000 h ▲ 220°

Medida: 120 cm

36W

● 57195
2 500 lm

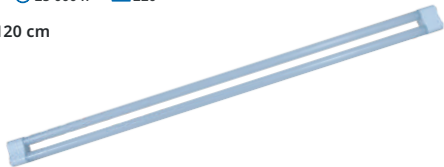

Accesorios para panel

Marco termoplástico para empotrar a techo

60.8cm x 60.8 cm x 4.2 cm

57328



121.3 cm x 30.8 cm x 4.2

57329



Kit de suspensión

57330



Gabinetes con tubos LED

▲ 100°

Incluye tubos T8


Para 3 Tubos T8 10 W (51377)

59.8 cm x 59.8 cm

⚡ 100-265 V
⌚ 15 000 h

30W

● 51376
2 400 lm




Para 2 Tubos T8 20 W (57226)

119.8 cm x 29.8 cm

⚡ 127 V
⌚ 25 000 h

40W

● 57224
3 600 lm



119.8 cm x 59.8 cm

Para 3 Tubos T8 20 W (57226)

⚡ 127 V
⌚ 25 000 h

60W

● 57225
5 400 lm



LÁMPARA NO INCLUIDA

Medida: 120cm

51630



Para 2 Tubos T8 (Base G13)
Con acrílico opalino

51631



Para 2 Tubos T8 (Base G13)
Con rejilla blanca

Canaleta para un Tubo LED T8

Base G13

57331



LÁMPARA NO INCLUIDA

Conexión ambos lados

Para 2 Tubos T8 ⏏ G13

Conexión ambos lados

LÁMPARA NO INCLUIDA

Medida: 120 cm

57158



Lámparas HID



Vialidades

Aditivos Metálicos

⚡ E26 IRC > 65

⚡ 132 V

⌚ 10 000 h

175W

● 50281
Cód. ANSI
M57/E



⚡ 263 V

⌚ 15 000 h

1 000W

Compacto ● 50287
Cód. ANSI
M47/E



⚡ 133 V

⌚ 10 000 h

250W

● 50283
Cód. ANSI
M58/E



⚡ 263 V

⌚ 18 000 h

1 000W

Grande ● 50288
Cód. ANSI
M47/E



⚡ 135 V

⌚ 20 000 h

400W

● 50285
Cód. ANSI
M59/E



A prueba de agua y vapor

LÁMPARA NO INCLUIDA

Almacenes

Fábricas

Aparcamientos

* Todos los luminarios incluyen base G13

Montaje de sobreponer fabricado en PC con clips de PC y difusor de policarbonato para lámparas T5 ó T8.

IP65

Medida: 66 cm



2 Tubos
51139



51835

Accesorio Clip Metálico
(Para 51836, 51139, 51138 y 51289)
(Se vende por separado)

Para Tubo T5 y T8

IP65

Medida: 126 cm



2 Tubos
51836

Para Tubo T5 y T8

IP65

Medida: 66 cm



1 Tubo
51289

Medida: 126 cm



1 Tubo
51138

Lámparas fluorescentes



Hogar



Oficinas



Comercio

Lámparas Tubulares fluorescentes

18 000 h

Medida: 56.3 cm □ G5



T5 14W
•50862 •50864


Medida: 116.3 cm □ G5



T5 28W
•50863 •50854

T5 54W
•50935 •50853

Medida: 121.4 cm □ G13



T8 32W
•50866 •50852

Espirales

127 V E26

10 000 h

9W

•50868 •50869



8 000 h

20W

•50871



25W

•50236



30W

•50251



Espirales Altas Potencias

10 000 h

E26

45W

•50221
127 V



E26

65W

•50222
127 V



E39

65W

•50202
127 V
•50254
220 V



E26

85W

•50203
127 V



E39

85W

•50204
127 V
•50205
220 V



E26

105W

•50223
127 V



E39

105W

•51445
220 V



6 500 K Luz Fría

4 100 K Luz Neutra

3 000 K Luz Cálida

Luminarios para exteriores



Hogar



Restaurantes



Hotel



Perímetros



Exteriores

Reflectores LED

100-240 V 120° IP65

35 000 h

30W

•51896
2 700 lm



50W

•57332
6 000 lm




70W

•51637
5 600 lm



100W

•57192
8 500 lm



30 000 h

135W

•57113
12 000 lm



35 000 h

150W

•57333
16 000 lm



30 000 h

180W

•57114
16 000 lm



35 000 h

200W

•57334
21 000 lm



Reflectores LED RGB

100-240 V 25 000 h 120° IP65

30W

57199



50W

57252



100W

57200



200W

57264



Outdoor LED



Hogar



Restaurantes



Hotel



Perímetros



Exteriores

Empotrables LED

100-240 V 35 000 h IP65

320°

IP67

2W

•51741
25 lm



30°

3W

•51736
150 lm



30°

9W

•51737
450 lm



38°

15W

•51738
900 lm



15W

57335
RGB



GU10 IP65

51742



Luminarios con estaca LED

Incluye estaca y bracket

100-240 V 35 000 h 35° IP65

30°

3W

•51732
150 lm



7W

•51733
350 lm



9W

•51734
450 lm



15W

•51735
900 lm



Incluye estaca y bracket

90-265 V 35 000 h 38° IP54

10W

•51916
470 lm



Poste con tubos T8 LED

110-240 V 25 000 h IP65

Altura: 260 cm



Cuerpo de metal con pintura electrostática. Disponible en distintos COLORES

•51971

•3x9W 2 500 lm

100-277 V

•3x18W 5 400 lm

Módulos de LED



• 6 500 K Luz Fría

• 4 100 K Luz Neutra

• 3 000 K Luz Cálida

Arbotantes



Hogar



Restaurantes



Hotel



Perímetros



Exteriores

⚡ 90-265 V ⌚ 25 000 h ⚡ 90° 💧 IP54

3W

• 51917
170 lm




⚡ 45°
6W

• 51921
380 lm



ÁNGULO AJUSTABLE
6W

• 51924
290 lm



6W

• 51918
280 lm



⚡ 160°
6W

• 51926
200 lm



⚡ 160°
6W

• 51927
350 lm



⚡ 160°
6W

• 51925
200 lm



12W

• 51923
320 lm



12W

• 51919
720 lm



12W

• 51920
760 lm



⚡ 100-240 V 💧 IP54

⌚ 35 000 h

6W

• 51739
300 lm



⌚ 25 000 h

8W

• 51301
400 lm



⚡ 85-265 V ⌚ 25 000 h

6W

• 51457
• 51456
500 lm



⚡ 100-240 V ⌚ 25 000 h 💧 IP65

12W

• 51801
490 lm



12W

• 51802
820 lm



12W

• 51803
860 lm



⚡ 90-265 V ⌚ 40 000 h 💧 IP65 ⚡ IK07

7W

• 51238
600 lm



7W

• 51239
600 lm



18W

• 51329
1 500 lm
• 51328
1 300 lm



⚡ Atenuable

⚡ 90-130 V ⌚ 50 000 h 💧 IP64



8W

• 57260
800 lm

⚡ 90-260 V ⌚ 40 000 h 💧 IP65

10W

• 51471
840 lm



Contiene Estaca y Bracket

13W

• 51472
1 200 lm



Con fuente de luz intercambiable



51293
1 base
GU10



51294
2 bases
GU10



Luminarios solares LED



Hogar



Restaurantes



Hotel



Perímetros



Exteriores

💧 IP65

1W

• 51930
100 lm



2W

• 51928
300 lm



💧 IP54

2W

• 51441
160 lm



💧 IP65

1W

• 51934
200 lm



2W

• 51929
300 lm



• 6 500 K Luz Fría

• 4 100 K Luz Neutra

• 3 000 K Luz Cálida

Incluye panel solar y sensor de movimiento 

10W

•51438
700 lm



20W

•51439
1 200 lm



Antorcha LED

Incluye panel solar  
Doble aplicación



1W


•51977
700 lm

Colgante

Estaca (55 cm)

Luminario de cortesía



1W

•57196
100 lm

Luminarios de emergencia

Batería recargable

Dirigible



2x1W

•57237
250 lm



  
Dirigible

6W

•51829
400 lm



1W

•57236
Luz verde



Hoja intercambiable

Dirigible

2W

•51832



6W

•51268
300 lm





9W

•51450
500 lm



6W

•57321
300 lm





9W

•57322
500 lm



Lámparas especiales LED



Hogar



Hotel



Restaurantes

 Atenuable

4W

•51858
360 lm



7W

•51859
700 lm



12W

•51861
1 300 lm

•51860
1 200 lm



    Medida: 156 cm

Interconectable  Atenuable

24W

•51855
2 980 lm

•51854
2 880 lm

GIRO 360°
con bloqueo de posición



Accesorios para lámpara tubular



51864
Conector 1 metro



51865
Conector T



51866
Bracket

Consola de control

4 000W

51862



• 6 500 K Luz Fría

• 4 100 K Luz Neutra

• 3 000 K Luz Cálida

Wallpack

⚡ 100-277 V ⌚ 40 000 h ▲ 120° 💧 IP65

Con Foceldada
⌚ 50 000 h
26W
● 51790
2 860 lm



⌚ 35 000 h
50W
● 51284
4 800 lm



80W
● 57085
9 500 lm
5 700 K



UFOs

Con supresor de picos:
Lineal-Neutro 4kV / Lineal-Neutro-Tierra 6kV

⚡ 100-277 V ⌚ 50 000 h 💧 IP65 ● 5 700 K

▲ 110°
100W
● 57173
13 000 lm



▲ 90°
120W
● 57140
16 100 lm



▲ 90°
150W
● 57184
19 000 lm



▲ 90°
200W
● 57174
27 000 lm



▲ 110°
240W
● 57141
32 000 lm



Highbay

⚡ 100-277 V ⌚ 50 000 h ▲ 90° 💧 IP65

120W
● 51494
15 000 lm
5 700 K



Uso interior

⚡ 85-265 V ⌚ 25 000 h ▲ 90°

120W
● 50955
9 800 lm



Acabado Transparente
Incluye Kit de suspensión

⚡ 100-277 V ⌚ 35 000 h ▲ 120°

220W
● 51871
26 400 lm



51873
Kit de suspensión



Wall washers LED

⚡ 100-277 V ⌚ 50 000 h 💧 IP65

▲ 15°
9W
● 51884
650 lm



▲ 30°
36W
● 51885
2 100 lm



▲ 45°
24W
● 51887
2 000 lm



▲ 60°
36W
● 51888
2 400 lm



RGB DMX

⚡ 24 V ⌚ 50 000 h 💧 IP66

▲ 30°
8W
57357



▲ 15°
9W
57336



▲ 30°
36W
51890



▲ 45°
24W
51892



Illuminación urbana LED

- Vialidades
- Almacenes
- Perímetros

Suburbanos

⚡ 100-277 V ⌚ 30 000 h ⚡ 120° 💧 IP65

Con Fotocelda

60W

• 57193
7 500 lm



⌚ 50 000 h

⚡ 140°

35W

• 51791
3 700 lm



50W

• 51613
4 500 lm



Incluye brazo de sujeción

⌚ 40 000 h

LED COB

50W

• 57083
4 500 lm
5 700 K



Alumbrado público

⚡ 100-265 V ⌚ 30 000 h 💧 IP65 ✨ IK08 **Supresor de picos 2kV Curva III**

30W

• 57130
3 600 lm



Supresor de picos 20 kV

Con opción a fotocelda

Curva II Media

⚡ 100-277 V ⌚ 50 000 h 💧 IP65

✨ IK08

60W

• 57000
7 000 lm
5 700 K



Curva II Media
Supresor de picos 10 kV

⚡ 100-277 V ⌚ 50 000 h 💧 IP65

*Con receptáculo *Sin fotocelda
HPF 0,9

80W

• 57055
9 600 lm
5 700 K



Curva II Media
Supresor de picos 4 kV

⚡ 100-277 V ⌚ 50 000 h 💧 IP66

Con fotocelda y receptáculo
P.F.: >0.92

Para brazo ó poste

60W

• 57262
7 200 lm
5 700 K

100W

• 57337
12 500 lm
5 700 K



⚡ 85-265 V ⌚ 25 000 h 💧 IP65
Supresor de picos 4 kV

Curva II Corta Curva I Media

60W

• 57022
6 600 lm

100W

• 57023
11 000 lm



Supresor de picos 2 kV
Curva III

⚡ 100-265 V ⌚ 30 000 h 💧 IP65

100W

• 57232
12 000 lm

150W

• 57234
18 000 lm



Accesorios para alumbrado público

⚡ 100-480 V 💧 IP66

57285
Base para fotocelda



57286
Tapa para fotocelda



⚡ 120-277 V
57287
Fotocelda



Tiras de LED

- Hogar
- Restaurantes
- Hotel
- Perímetros
- Exteriores


SMD 5050 Transparente | 60 LEDs por metro

50 metros

⚡ 120 V ⌚ 25 000 h 💧 IP65

Accesorios

RGB
14W/m
50924



50926
Pines



50928
Tapas



50933
Rectificador RGB



50930
Conector



51071
Clips

⌚ Atenuables **SMD 2835** 7 lm/m 15 mm x 7 mm

Accesorios

⚡ 120 V ⌚ 25 000 h 💧 IP65

6.5W/m

• 57142 • 57143



57144
Pines



57172
Rectificador 1 color



57171
Tapas



57178
Clips

• 6 500 K Luz Fría

• 4 100 K Luz Neutra

• 3 000 K Luz Cálida

Tiras de color

Voltaje de entrada: ⚡ 100-240 V

Voltaje de salida: ⚡ 12 V

⌚ 20 000 h

💧 IP65

Carrete de 5 metros

40W

• 51382
3 000 K



40W

• 51386
RGB



40W

• 57189
6 500 K



Perfiles de aluminio



Hogar



Oficinas



Comercio



Hotel

57092
Para sobreponer



DIFUSOR



PERFIL



Accesorios



51562
Tapa inicial
con agujero



51563
Tapa final
sin agujero




51564
Clip


57093
Para sobreponer
con riel



DIFUSOR



PERFIL



BARRA




51568
Tapa inicial
con agujero




51569
Tapa final
sin agujero


57094
Para sobreponer o
empotrar a plafón



DIFUSOR



PERFIL



51550
Tapa inicial
con agujero



51551
Tapa final
sin agujero




51552
Soporte de montaje
para perfil de aluminio.


57095
Para empotrar



DIFUSOR



PERFIL



51532
Tapa inicial
con agujero



51533
Tapa final
sin agujero



51534
Clip

Tira de 120 LEDs

⚡ 12 V

💧 IP20

Carrete de 5 metros

10W/m

• 51993 • 51867 • 51994
720 lm/W 720 lm/W 720 lm/W



Recomendable para perfiles de aluminio



51995
Clip conector
flexible




51868
Clip conector

Drivers para tira de 12 V


⚡ 90-130 V / 185-250 V

Bivoltaje

100W
51997-1



150W
51577



200W
51578

• 6 500 K Luz Fría

• 4 100 K Luz Neutra

• 3 000 K Luz Cálida



Spots LED

100-240 V

para riel de 3 vías

△ 38°
10W
● 51507
800 lm



△ 24°
30W
● 51728
2 500 lm
● 51508
2 400 lm



△ 38°
10W
● 51725
800 lm



△ 24°
30W
● 51726
2 400 lm



100-277 V 30 000 h △ 24°

20W

● 51627
1 400 lm



Spots

Con fuente de luz intercambiable

Con 1 Base E26

Con arillo de aluminio
Recomendado para lámpara PAR30



LÁMPARA
NO INCLUIDA

51815
Blanco



51816
Negro



Rieles de 3 vías para spots

51825
1 metro



57087
2 metro

51826
1 metro



57088
2 metro

Conectores

57043



51828



57042




51827



57044




57045



57046



57047



Luminarios colgantes



Para suspender

Con fuente de luz intercambiable



LÁMPARA
NO INCLUIDA

*Consulta nuestra línea de lámparas decorativas
Pág. 3


57070
1 Base
E26
3D



51988
1 Base
E26



51777
1 Base
E26



51673
1 Base
E26



51674
1 Base
E26



51675
1 Base
E26



51262
1 Base
E26





51263
1 Base
E26

51264
1 Base
E26

51723
1 Base
E26

57146
4 Bases
E26

57147
7 Bases
E26

57148
4 Bases
E26



57149
3 Bases
E26



57150
1 Base
E26



57151
1 Base
E26



57289
1 Base
E26



57290
1 Base
E26




57291
1 Base
E26



57292
1 Base
E26



57295
1 Base
E26



57319
1 Base
E26
Negro
Ajustable a 14
formas diferentes



57320
1 Base
E26
Oro rosa
Ajustable a 14
formas diferentes

Luminarios colgantes LED

△ 24°
7W
● 57317
500 lm



⚡ 90-265 V
⌚ 30 000 h

△ 120°
14W
● 57318
1 000 lm



Campana LED

Altura ajustable
Uso interior

⚡ 100-240 V
⌚ 50 000 h
△ 120°

50W
● 51729
4 500 lm



Para sobreponer LED

⚡ 90-260 V ⌚ 35 000 h

12W
● 51498
1 050 lm



16W
● 51499
1 400 lm



De escritorio LED

⚡ 100-240 V ⌚ 25 000 h

7W
● 51408
360 lm



Vanidad LED

⚡ 100-277 V ⌚ 50 000 h

10W
● 51523
● 51522
700 lm



Extractor ⚡ 127 V

12W
51617
4" 90m³/h



PRODUCTOS

**Brilla
Max**

Lámparas LED



Hogar



Comercio



Hotel



Restaurantes



Almacenes



Exteriores

Bulbos

127 V 30 000 h Δ 200°

E26

5W **10W**

•51935 450 lm •57265 750 lm



MR16

100-265 V 25 000 h Δ 38°

100-240 V (57256)

GU5.3

GU10

3W **6W**

•51606 •57257
•51605 •57256
•57180 450 lm



3W **6W**

•57064 •57259
•57063 •57258 450 lm



Altas potencias

110-240 V 25 000 h Δ 200° E26

30W **40W** **50W**

•51670 2 600 lm •51671 3 500 lm •51672 4 400 lm



Altas potencias compacta

110-240 V

30W **40W** **50W**

•57303 2 600 lm •57304 3 500 lm •57305 4 400 lm



Panel empotrables

100-240 V 25 000 h Δ 120°

6W

•57214 250 lm



9W

•57215 450 lm



12W

•57216 650 lm



18W

•57217 1 000 lm



Panel ajustable

100-240 V 25 000 h Δ 120°

6W

•57273 450 lm

15W


•57124 1 100 lm

20W

•57274 1 400 lm



Con bracket ajustable
Ideal para bote integral

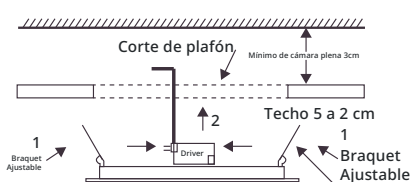

Panel sobreponer

100-240 V 25 000 h Δ 120°

6W

•57207 380 lm

12W

•57208 900 lm

18W

•57138 1 200 lm

24W

•57209 1 700 lm



Spot

100-265 V 25 000 h Δ 24°

para riel de 3 vías

15W

•57061 980 lm



Lámpara Tubular T8 Eco

100-240 V 25 000 h Δ 270° G13

Medida: 120 cm Cristal



16W

•57244 1 300 lm

16W

•57245 1 300 lm

Conexión ambos lados

A prueba de agua y vapor

G13

Conexión ambos lados



LÁMPARA
NO INCLUIDA

Sin platina
Para 2 tubos T8
Incluye base G13
Medida: 126 cm

Con óptica PC

57263



• 6 500 K Luz Fría

• 4 100 K Luz Neutra

• 3 000 K Luz Cálida

Reflectores LED ⚡ 110-130 V ⌚ 15 000 h ⚡ 120° 💧 IP65


10W

• 57218
600 lm



30W

• 57219
2 000 lm



⚡ 100-240 V ⌚ 25 000 h ⚡ 120° 💧 IP65

10W

• 51486
630 lm



20W

• 57163
1 800 lm



30W

• 57164
2 800 lm



50W

• 57165
4 600 lm



100W

• 57166
10 000 lm



150W

• 57167
15 000 lm



200W

• 57168
20 000 lm



⌚ 35 000 h
500W

• 57323
45 000 lm



Arbotantes ⚡ 90-265 V ⌚ 25 000 h ⚡ 35° 💧 IP54

Bidireccionales

Material termoplástico

4W

• 57269
300 lm



6W

• 57271
470 lm



6W

• 57270
500 lm



⚡ 36°
8W

• 57272
600 lm



UFOS ⚡ 100-240 V ⌚ 30 000 h ⚡ 110° 💧 IP65

100W

• 57135
10 000 lm



100W

• 57231
10 000 lm



Tiras LED de color Voltaje de entrada: ⚡ 100-240 V Voltaje de salida: ⚡ 12 V 💧 IP20

Carrete de 5 metros

24W

57073
RGB



24W

• 57074
Rojo



24W

• 57075
Verde



24W

• 57076
Azul



24W

• 57077
Amarillo



24W

• 57187
3 000 K



24W

• 57188
6 500 K




• 6 500 K Luz Fría

• 4 100 K Luz Neutra

• 3 000 K Luz Cálida

VENTOR

Productos de entrega INMEDIATA

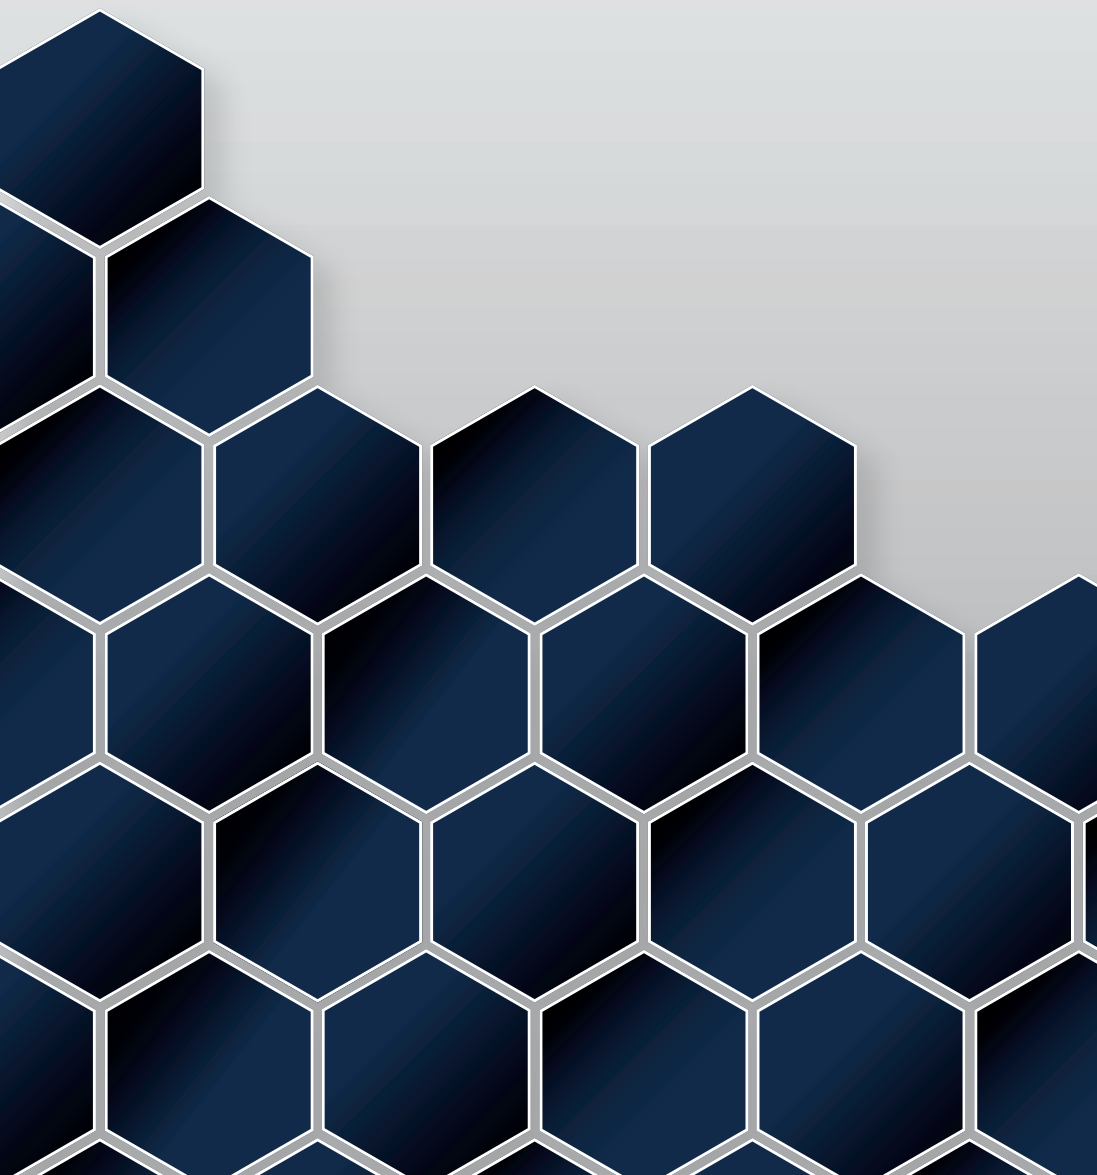

Exteriores

Alfa LED

110-277 VCA

Media 30°

Cód. **70062**

IL0101L00312GCM
Circular 3 LEDs
Acabado grafito



Cód. **70066**

IL0101L00412GCM
Circular 4 LEDs
Acabado grafito



Alfa lámpara intercambiable

LÁMPARA NO INCLUIDA

MR16 12 V GU5.3

Cód. **70060**

IL0101H0012G
Circular
Acabado grafito




Cód. **70061**

IL0102H0012G
Circular grande
Acabado grafito



Cód. **70064**

IL0102H0012I
Circular grande
Acabado acero inox.



127 V GU10

Cód. **70063**

IL0101E0014G
Circular
Acabado grafito



Cód. **70065**

IL0102E0014G
Circular grande
Acabado grafito



Cód. **70067**

IL0102E0014I
Circular grande
Acabado acero inox.



Beta lámpara intercambiable

LÁMPARA NO INCLUIDA


110-220 V E26

Con fuente de luz intercambiable

LÁMPARA NO INCLUIDA

Cód. **70068**

IL0201I0018G
Circular PAR20
Acabado grafito



Cód. **70069**

IL0202I0018I
Circular grande
Acabado acero inox.



Scope lámpara intercambiable

LÁMPARA NO INCLUIDA

Cód. **70078**

IL8451E0014N
Scope visera
Acabado negro



Cód. **70079**

IL8451E0014G
Scope visera
Acabado grafito



Eye LED

110-220 V Media 30°

Cód. **70080**

IL8501L0018GCM
Circular 1 LED
Acabado grafito



Cód. **70081**

IL8501L0018GCS
Circular 1 LED
Acabado grafito
Difusor opalino



Subacuática

Ciclope LED

24 V Media 30°

Cód. **70083**

IL9401L0093PMM
Circular 9 LEDs
Acabado termoplástico
RGB



6 500 K Luz Fría

5 000 K Luz Blanca

4 100 K Luz Neutra

3 000 K Luz Cálida

Interiores

Beam LED

⚡ 110-220 V ⚡ Salida perpendicular

Cód. **70070**

IL4107L0018ACV
Circular 1 LED
Acabado natural



Minion LED

⚡ 5 V

Cód. **70071**

IL4601L0011ACS
Circular 1 LED
Acabado natural

Cód. **70072**

IL4601L0011AFS
Circular 1 LED
Acabado natural



Dysis LED

Cód. **70073**

IL4716L0018BCS
Rectangular 1 LED
Acabado blanco



Mini onix LED

⚡ 127 V

Cód. **70074**

IL4801L0014BCR
Circular 1 LED
Acabado blanco



Cód. **70075**

IL4803L0014BCR
Cuadrada 1 LED
Acabado blanco



Vega LED

⚡ 90-130 V

Cód. **70076**

IL8301L02110BCS
Vega 8 21 LEDS
Acabado blanco



Cód. **70077**

IL8301L04210BCS
Vega 16 42 LEDS
Acabado blanco



Eclipse LED

⚡ 90-130 V

Cód. **70082**

IL8903L02110GCS
Cuadrado 21 LEDS
Acabado grafito



Accesorios

Estacas

Cód. **70086**

E005
Estaca termoplástico
29 cm, tornillo M5
para luminario IL01 ALFA



Cód. **70087**

E008
Estaca termoplástico
29 cm con rosca M16
para luminario IL84 Scope



Housing

Cód. **70091**

H001
Housing aluminio
Beta IL02



Cód. **70092**

H033
Housing termoplástico
Alfa IL01



Cánope

Cód. **70093**

K001G
Cánope
Scope grafito



Cód. **70094**

K001N
Cánope
Scope negro



Arillo

Cód. **70095**

K004B
Kit arillo adaptador
Vega 8 para bote
colado 10 y 12 cm
Blanco



Sistema MAGNÉTICO

Perfil magnético


57338
Placa magnética
Con tapa final

1 m x 3 cm x .5 cm



Accesorios para perfil magnético

57339
Conector
lineal




57340
Módulo conector
para formas
L, T y X



57341
Conector en L



57350
Conector



Luminarios magnético

Temp. de color
3 000 K 

30 cm x 3.2 cm x 1.1 cm

Δ_{105°
12W
57342



14 cm x 3.5 cm x 10.5 cm

Δ_{30°
LED SMD
10W
57343



14.5 cm x 3.6 cm x 9 cm

Δ_{24°
LED COB
6W
57344



9.8 cm x 6.3 cm x 5.4 cm

Δ_{24°
LED COB
6W
57345




6 cm x 4.8 cm x 3.5 cm

Δ_{30°
LED COB
5W
57346



6 cm x 4.8 cm x 3.5 cm

Δ_{30°
LED COB
4W
57347



Drivers para placa riel magnético

 100-240 V 28.2 cm x 3.2 cm x 3.1 cm

100W
57348

150W
57349





TLANEPARK I

KM. 27.5 Carretera Lago de Guadalupe
Col. San Pedro Barrientos Tlanepantla
Estado de México C.P. 54010

Bodega Centro

Callejón del Sapo #12 Calle Victoria
Col. Centro, CDMX C.P. 06050

CEDIS Monterrey

HENCO MTY II
Carr. Libramiento Noroeste Km 29.2
Escobedo, N.L. C.P. 66080

Contacto:

Tel: (55) 9149 8970

(55) 4894 0219

ventas@philcoplus.com

contacto@philcoplus.com

www.philcoiluminacion.com

